



Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205



V. 2011/01



Vážený účastníci kabelové televize,

Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti AQUA,a.s. v normě DVB-C. Váš set-top-box je již od nás naladěn na frekvence naší kabelové televize a tak již nemusíte nic jiného nastavovat. Pro bezproblémové sledování a poslech programů je nezbytné dodržet některé postupy tak, aby nedošlo k poškození přístroje. Velmi doporučujeme vybavení vašeho televizoru zásuvkou s přepětovou ochranou, která částečně eliminuje rizika při přepětí v elektrické síti a následné poškození zařízení.

UPOZORNĚNÍ

Set-top-box (STB) musí být zapojen vždy jako první zařízení na kabelovém rozvodu. Pokud připojíte STB jako druhý nebo třetí zařízení nebo pomocí koaxiálního rozbočovače, může docházet ke kostičkování nebo zamrznutí STB. Kabelové modemy pro internet musí být připojené tedy k DVB-C set-top-boxu.

- Nejprve si zkontrolujte jaké máte konektory na svém televizoru. Podle typu konektoru který preferujete je potřebné zvolit i propojovací kabel mezi set-top-boxem a televizorem. K set-top-boxu je přiložen pouze základní kabel RCA (audi/video)

Televizory mají většinou dva druhy konektorů. Jeden z nich se jmenuje SCART a druhý Cinch/RCA. Modernější modely pak mají i rozhraní HDMI, které však podporují především HDTV set-top boxy.

Obsah balení: 1ks set-top-box, 1ks dálkový ovladač, 1ks A/V kabel (220V), 1ks AAA baterie, 1ks user guide, 1ks uživatelská příručka, 1ks CINC/RCA audio/video kabel



Základní technické informace:

Specifications

Tuner and Demodulator

- Input signal level: -65~-25dBm
- Input frequency: 950~2150MHz
- Input symbol rate: 1.0~45Mb/s
- Input impedance: 75ohm
- LNB power: 13/18V
- Modulation: QPSK (SCPC, MCPC capable)
- Antenna connector: IEC F-type
- 1 RS232 input for software upgrade

MPEG TS AV Decoding

- Video decoding: MPEG-2 MP@ML
- Aspect ratio: 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letter Box, Combine, Ignore
- Video mode: PAL, NTSC, SECAM, PAL-N, PAL-M
- Audio decoding: MPEG Layer I & II
- Output frequency: 20Hz~20KHz
- Sampling mode: 32/44.1/48KHz/auto sampling
- A/V output: RCA, S/PDIF (Coaxial), RF (optional)

System resources

- Main processor: ST5105
- Flash memory: 2MByte
- Main processor speed: 200MHz
- SDRAM: 16MByte



Set-top-box podporuje kryptovací systém CONAX.

Registrace:



STR08098043E-1,STR08098043E-2&STR08098043S



Určeno pro síť kabelové televize AQUA,a.s. v normě DVB-C

Zapojení Set-Top-Boxu

UPOZORNĚNÍ

Před zapnutím set-top-boxu do sítě 220V nejprve vždy propojte ostatní kabely. Propojení do sítě 220V proveďte jako poslední krok při zapojení set-top-boxu.

1) Nejprve propojte televizor se zařízením.

Na set-top-boxu zapojte SCART nebo RCA kabel do slotu označený TV a pokud máte viderekordér, zapojte do slotu VCR. Koaxiální kabel propojte se zásuvkou kabelové televize AQUA a zapojte do vstupu označeno RF IN (viz schéma zapojení).

Pokud potřebujete propojení kompozitní s digitálním zvukem S/PDIF propojte dle schéma zapojení.

2) Zkontrolujte všechno propojení k televizoru.

3) Připojte kabel 220V do rozvodu (ideálně do zásuvky s přepětovou ochranou)

4) Vložte baterie do dálkového ovladače.

5) Zapojte hlavní vypínač set-top-boxu na zadní straně a objeví se červený kontrolní přední panel.

6) Zapojte set-top-box na dálkovém ovladači ON

7) Set-top-box se sám naladí a přepne se do MENU

Váš set-top-box DVB-C je již od nás připraven a nastaven, tudíž není nutné více nastavovat a zařízení se samo naladí na příslušné programy.

Dekódovací karta


Pro příjem nabídky ZN není potřeba vkládat dekodovací kartu. Pro příjem prémiové nabídky programů je potřeba naši přístupovou kartu správně vložit do šachty set-top-boxu.


Karta musí být textem nahoru, šipkou do slotu set-top-boxu.



Tento set-top-box není určen pro sledování programů HDTV (programů ve vysokém rozlišení) proto programy HDTV mohou mít při naladění černou obrazovku s ikonou programu + HD.

Schéma zapojení (zadní strana)

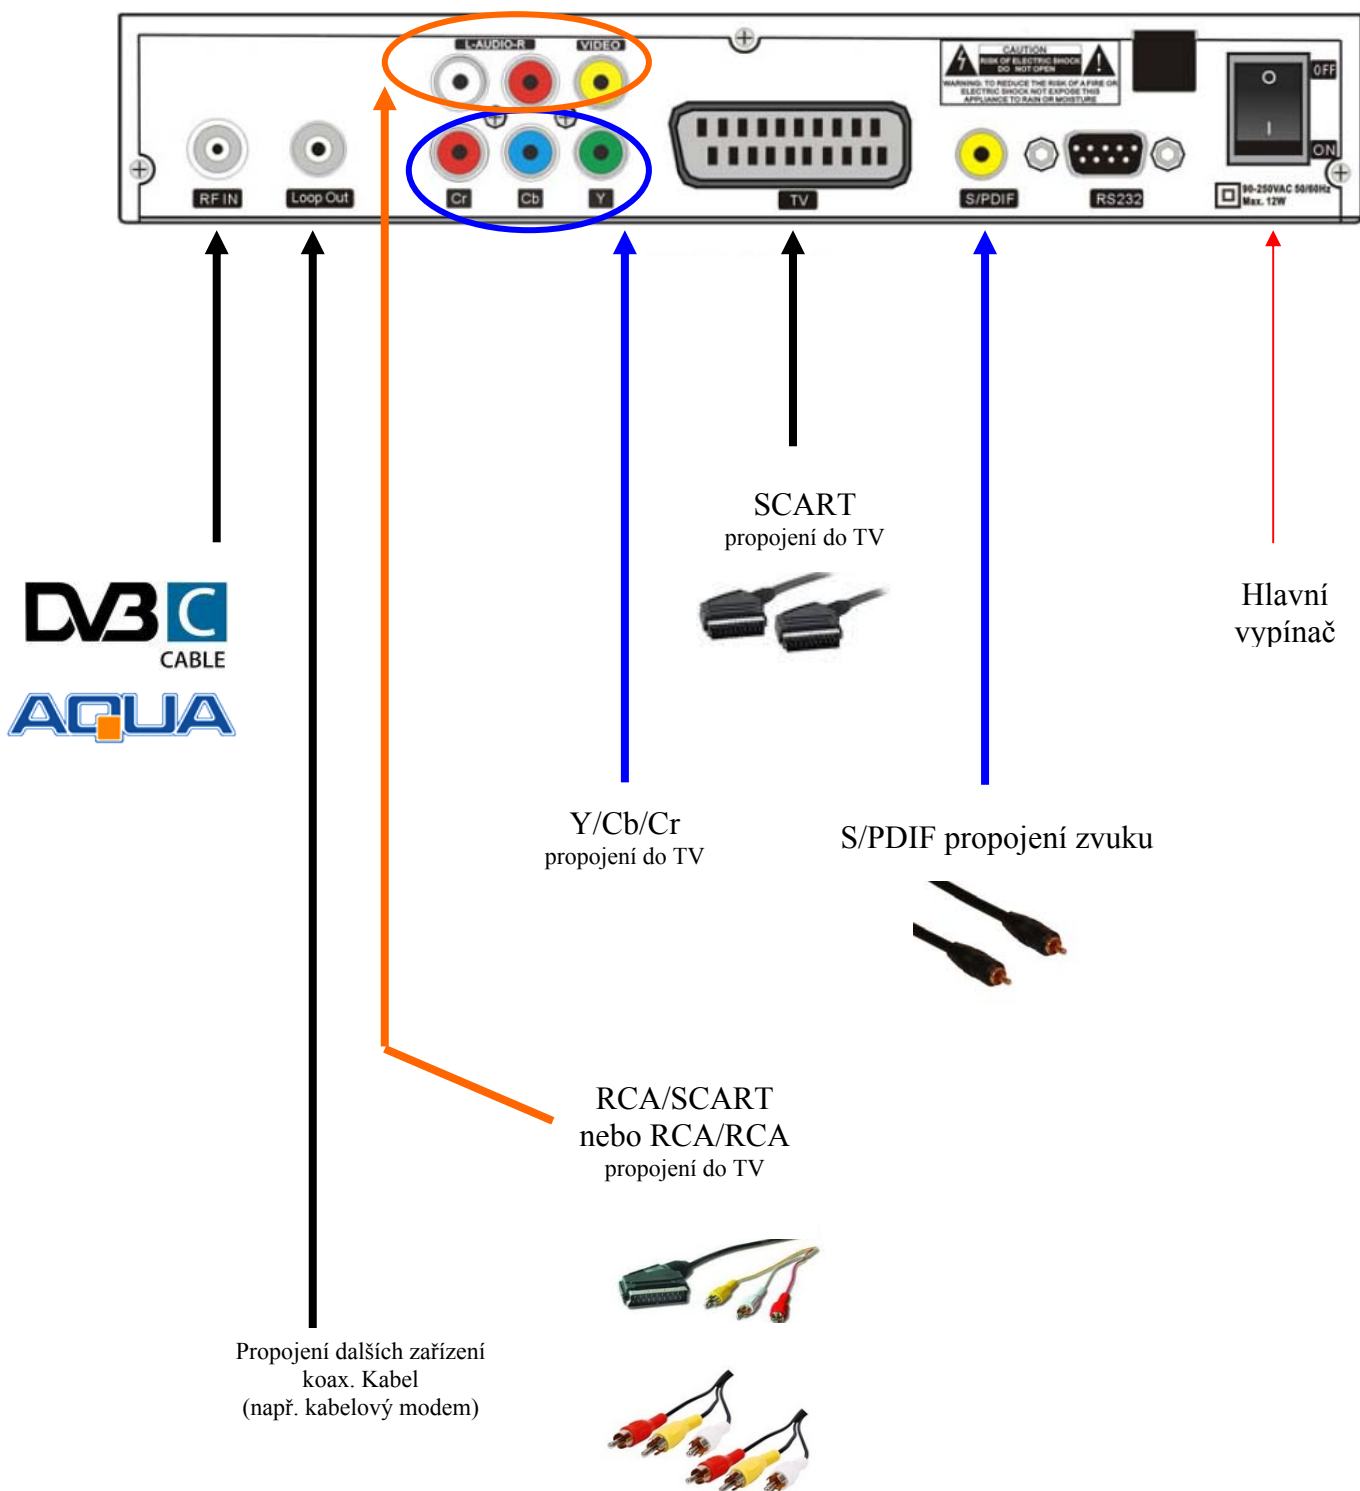

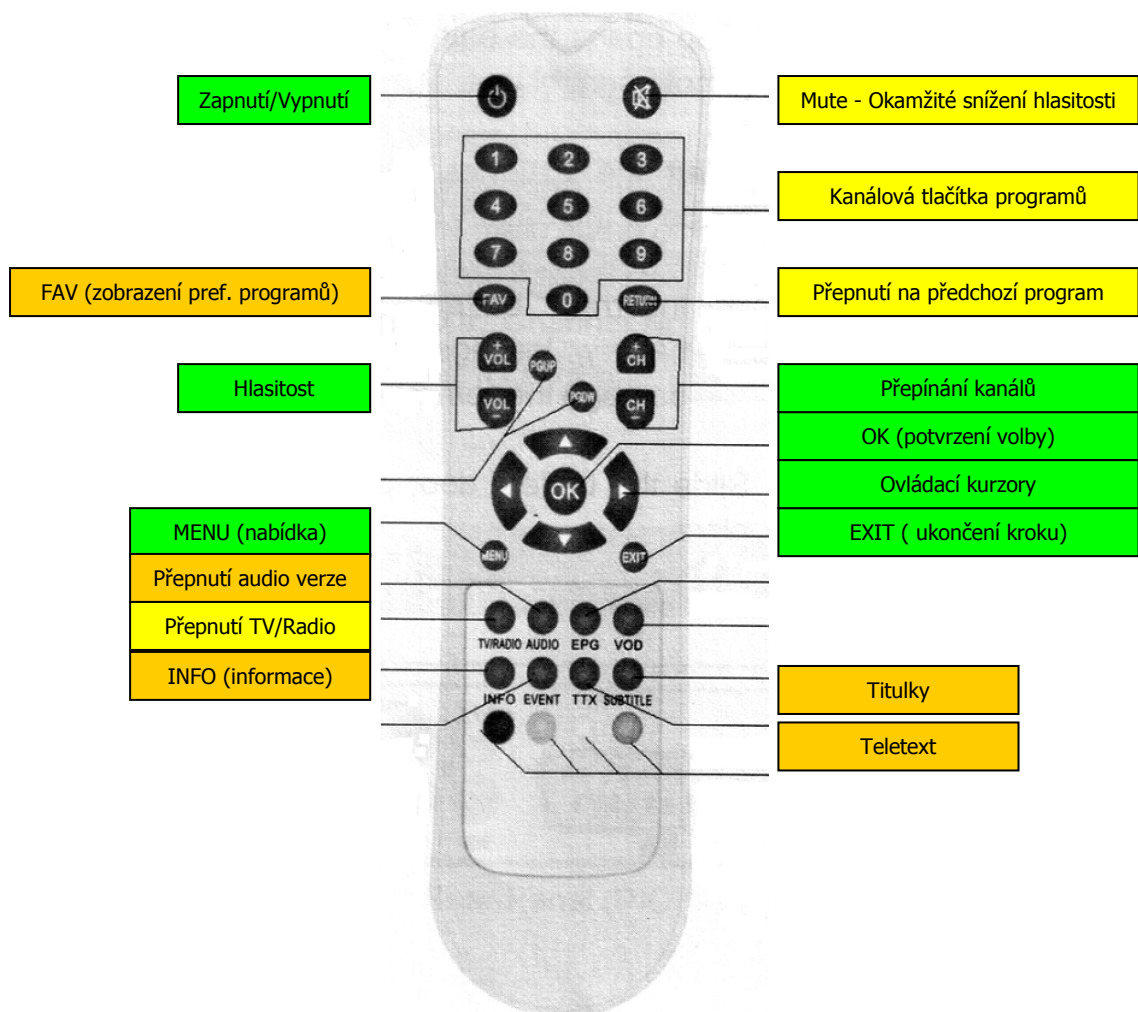

Ovladač set-top-boxu

MENU (nabídka) další vybrané funkce

1. LOCK/Zámek - Zámek pro dospělé (uzamčení nevhodných programů) funkce LOCK. Vyberte program, který chcete uzamknout. Stiskněte žluté tlačítko a zadejte heslo. Standardní heslo je nastaveno na 1234. Po zadání jej můžete změnit za jiné heslo. Po ukončení kroků opět zmáčkněte žluté tlačítko. (Blíže strana 12 a 22 manuálu).
2. Pokud si nebudete vědět rady s obsluhou zařízení zavolejte nám na číslo tel : **+420 736 23 23 23**